



EUROCLOR s/a

PINTURAS ESPECIALES PARA LA INDUSTRIA

Polig. Industrial de Litutxipi, s/n.
Teléfs. 945 30 03 76 - 945 30 08 50 • Fax: 945 31 20 14
www.euroclor.es • E-mail: euroclor@euroclor.es
01200 SALVATIERRA (ALAVA)

ESMALTE S/HORNO ACRÍLICO WH-1064-E HIDROSOLUBLE

DESCRIPCION

ESMALTE AL AGUA A BASE DE RESINA ACRILICA CON HEXAMETOXI METIL MELAMINA DE GRAN RESISTENCIA MECANICA, RESISTENCIA AL EXTERIOR Y ADHERENCIA SOBRE SOPORTES METALICOS Y NO METALICOS
PIGMENTADO EN TODOS LOS COLORES Y CON ASPECTO BRILLANTE O SATINADO.

USOS

PARA MOBILIARIO METALICO, ARTICULOS DOMESTICOS, PIECERIO, OBJETOS DONDE SE REQUIERA UN RECUBRIMIENTO AL HORNO POR SU DUREZA Y RESISTENCIA AL RAYADO, CAJAS DE HERRAMIENTAS, ETC...
APLICACIÓN IDONEA PARA BICICLETA Y CICLOMOTOR.

CARACTERISTICAS

VEHICULO	ACRILICO/MELAMINA
PIGMENTO	SEGÚN COLOR
DISOLVENTE	AGUA
DENSIDAD	1a 1,3 gr/cc SEGÚN COLOR UNE-EN-ISO 2811-1
VISCOSIDAD	90 " SEGUNDOS COPA FORD Nº4
VISCOSIDAD PINTADO	RECOMENDADO 40º 60 " DILUIDO CON AGUA
TIEMPO DE SECADO	DE 120 A 160º C - DE 30 A 20 MINUTOS RESPECT.
COLOR	TODOS
BRILLO	BRILLANTE O SATINADO SEGÚN DEMANDA UNE-EN-ISO 2813
ADHERENCIA	100% SOBRE LATON, ALUMINIO, ACERO, ZAMAC, ACABADO
SENDZIMIR, Y VIDRIO	UNE-EN-ISO 2409
DOBLADO	5 mm
DUREZA	200" PERSOZ
IMPACTO	20/70
EMBUTICION	6 mm ERICHSEN


RESISTENCIA A LOS DISOLVENTES :

RESISTENCIA A 100 FROTES DE M.E.K. PASA EL ENSAYO SIN CAMBIOS EN EL BRILLO Y MANTENIENDO LAS PROPIEDADES DE ADHERENCIA
INMERSIÓN EN AGUA DURANTE 24 HORAS, PASA EL ENSAYO SIN CAMBIOS EN EL BRILLO Y MANTENIENDO LAS PROPIEDADES DE ADHERENCIA

CÓDIGO: WH-1064-E
FECHA: SEP-01
REVISION: 1
APROBADO: CALIDAD



RESISTENCIA A LA CAMARA DE ULTRAVIOLETA PARA UN ACABADO BRILLANTE:

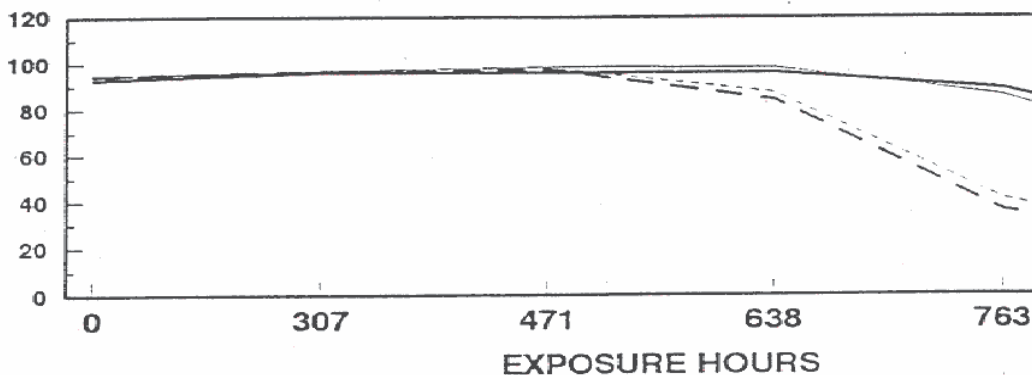

- PINTURA HORNEABLE AL DISOLVENTE
- ACRILICA HIDROSOLUBLE

APLICACIÓN

LA SUPERFICIE A PINTAR DEBE DE ESTAR PERFECTAMENTE LIMPIA, EN LA MAYORIA DE LOS CASOS SE EXIGE UN DESENGRASE Y FOSFATADO.

EL METODO DE APLICACIÓN ES DE PISTOLA AEROGRAFICA, AIRLESS O ELECTROSTATICA.

EN EL CASO DE LA BICICLETA Y CICLOMOTOR, DADOS LOS TONOS PREFERENTES, SE HA DE APLICAR CON ANTERIORIDAD UNA IMPRIMACION GENERALMENTE DE COLOR BLANCO.

CÓDIGO: WH-1064-E
FECHA: SEP-01
REVISION: 1
APROBADO: CALIDAD

